

Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile in acciaio inox

per la posa successiva di tasselli per la vasca nera secondo DIN 18533

FLFA1x450/80/0 DIN18533 A2

Cod. art.: 2500400010, GTIN: 4052487062411

Per la posa di tasselli su tubi di rivestimento, fori di carotaggio o aperture.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

- finiture personalizzate, realizzabili secondo le specifiche fornite dai clienti
- disponibile anche con più passaggi e diversi diametri

Dotazione:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile
- Bulloni e dadi M20 (DIN 18533)
- Elementi di fissaggio per il calcestruzzo

Dimensioni:

- Flangia fissa standard \varnothing a corrispondente al tubo di rivestimento \varnothing i + circa 330 mm (in caso di passaggio)
- Lunghezza superiore standard: 80 mm

Campo d'applicazione:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiale:

- Tubo di rivestimento con flangia fissa/estraibile: acciaio inox V2A (AISI 304L) o su richiesta V4A (AISI 316L)
- Elementi di fissaggio: acciaio inox V4A (AISI 316L)
- Tappo: PE


Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile

PROPRIETÀ

| | |
|--|-----|
| Tubo di rivestimento \varnothing _i (mm) D1: | 450 |
| Flangia fissa \varnothing (mm) D2: | 780 |
| Flangia estraibile \varnothing (mm) D3: | 770 |
| Tubo di rivestimento spessore muro (mm) S: | 3 |

IMMAGINI

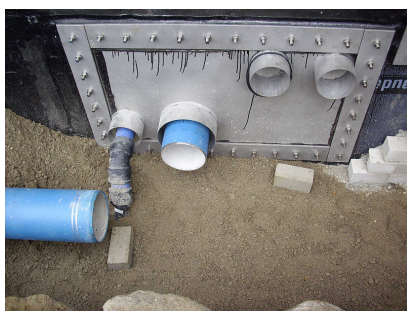

ACCESSORI NECESSARI



Inserti in gomma