

# Basisvariant voor natte inbouw

## voor gebouwen met kelder


### MSH PolySafe MV

Artikel-nr.: 1560000004, GTIN: 4052487162715



- **Zekere inbouw door voorplaat met geïntegreerde waterpas**
- **Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening**

Gas- en waterdichte huisinvoer voor de secties gas, water, stroom en telecommunicatie. Gietvariant 1 met binnenafdichting 30 mm afdichtingsbreedte. De buitenafdichting gebeurt door het volgieten van de boring vanaf de buitenzijde van het gebouw. Benodigd toebehoren: herbruikbare vulinrichting en vloeibare specie.

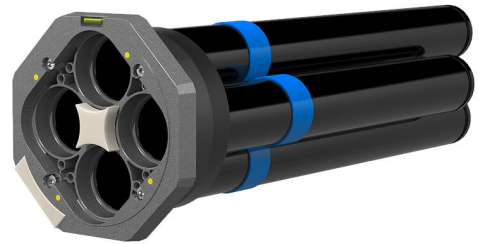

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- Afdichting van alle nutsleidingen door één invoer
- doorlopende verbinding van de mantelbuis tot aan de hoofdnutsleidingen aan de grens van het perceel mogelijk

### Leveringsomvang:

- Voorplaat met binnenafdichting
- 4 stuks mantelbuis
- 4 stuks zwelband (voorgemonteerd op de mantelbuizen)
- Verplaatsbare waterpas (voorgemonteerd)
- 8 zelf borende schroeven M8x45 voor afdichting van de secties



## Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 30 mm
- passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm
- maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)

## Kenmerken:

- DVGW-gecertificeerd
- aan te vullen met afdichtingselementen voor de secties
- wordt met een vulinrichting in de wand uitgegoten
- Optioneel combineerbaar met aansluitingselementen en kanaliseringssystemen

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Binnenafdichting: glasvezel versterkt polyamide/EPDM
- Mantelbuis: PVC
- Zwelbanden: HE/EPDM
- Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 1,0 bar

## Keuringen/normen:

- DVGW VP 601

## TOEBEHOREN NODIG



Vloeibare specie Hauff-Beto-Fix



Vulinrichting



Vulinrichting