

# Gesplitste systeemdekseL

## voor afdichting achteraf

### HSI150 DG 6x10-36

Artikel-nr.: 2102200010, GTIN: 4052487055451



- **Supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**
- **In vorm gegoten sluitende verbinding van de persplaten**

Voor gebruik in de afdichtingspakking en kunststof flens HSI150. Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- gesplitste afdichting voor montage achteraf

### Leveringsomvang:

- gesplitste adapterring
- Blindstoppen
- Reinigingsdoek
- Mes
- Glijmiddelstift



## Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten met verstijvende strips: 20 mm

## Materiaal:

- Persplaten: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Schroeven en moeren: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)




## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar
- radondicht

## KENMERKEN

Doorvoeren:	6
Toepassingsgebied kabel-Ø (mm):	10-36

## FOTO'S

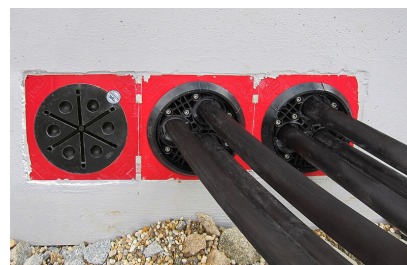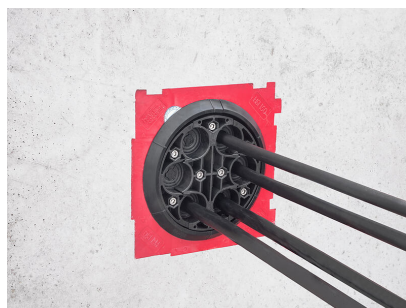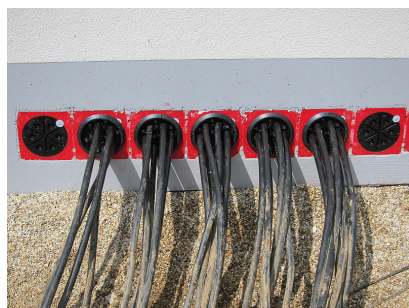

# TOEBEHOREN NODIG



Knikbare moersleutel

