

Pokrywa systemowa

do uszczelniania kabli - technika termokurczliwa


HSI150 D7x33 WS

Nr artykułu: 3030300083, GTIN: 4052487197632



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie (nakrętka mocująca) działają niezależnie**
- **innowacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**

Do zastosowania w przepustach kablowych lub flansza z tworzywa sztucznego HSI150. Mufy termokurczliwe mają bardzo szeroki zakres zastosowań. Pod wpływem ciepła obkurczają się na kablach, łącząc je z króćcami pokrywy systemowej. Niewykorzystywane króćce pokrywy systemowej można zamknąć za pomocą zaślepek.

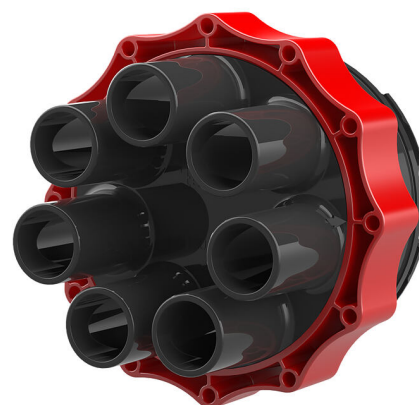

Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

FAKTY

Zalety:

- szeroki zakres zastosowań
- optymalny efekt obkurczania dzięki taśmom centrującym
- niezwykle skuteczne uszczelnienie połączenia z kablem dzięki zastosowaniu opaski termokurczliwej z klejem

Zakres dostawy:

- opaski termokurczliwe
- taśma centrująca w przypadku HSI 150-D1/80 i HSI 150-D3/58

Właściwości:

- posiada certyfikat FHRK



Tworzywo:

- element bazowy pokrywy: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- Opaska zimnokurczliwa z klejem topliwym: poliolefin
- taśma centrująca: EPDM


Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Korek zaślepiający-Ø (mm): | 33 |
| Ilość kabli: | 7 |
| Zakres zastosowania Ø kabla (mm): | 12-31 |

ZDJĘCIA

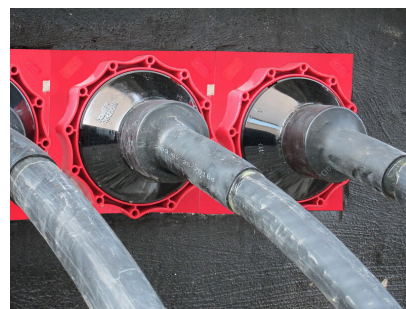

POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw