

# Standardno gumi tesnilo

Praškasto barvano


## HSD125 c 1x60 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 1610200600, GTIN: 4052487042284



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Optimalna zaščita pred korozijo pri uporabi v povezavi s pocinkanimi sestavnimi deli

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v galvansko cinkane cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.

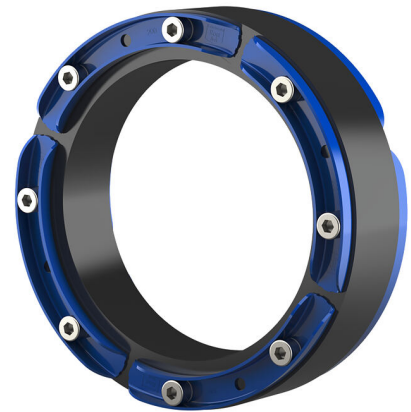

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Za naknadno vgradnjo do  $\varnothing$  200 mm je tesnilo deljivo na kraju samem
- Od  $\varnothing$  250 mm standardno deljena izvedba
- Dobavljivo iz zaloge

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

### Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisne plošče: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L), dodatno zaščiteno s prahom
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice (mm): | 125     |
| Primerno za Ø voda za medij (mm):   | 60-63.5 |

## SLIKE

