

# Dvojna uvodnica


Nastavljivo po dolžini, za vbetoniranje

## HSI150 1x1 K2 Varia 365-470

Št. artikla: 3030300086, GTIN: 4052487140430



- **Brezstopenjska prilagoditev debelini stene na kraju samem**
- **Tlačna zatesnitev na beton s skupaj tremi nalitimi 3-robnimi tesnili**
- **Obojestranski znak kakovosti: Tesni že v tovarni. Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova**

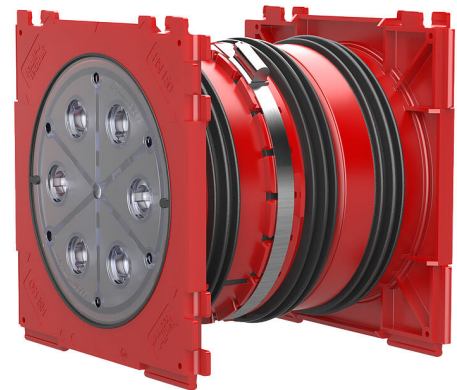

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za obojestransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kabelske zaščitne cevi za največjo možno prilagodljivost pri poznejši uporabi.

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Možnost obojestranske priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kabelsko zaščitno cev in tesnilo za kabel)
- Sestavljanje paketov na kraju samem z natičnim sistemom z okvirjem
- Možna uporaba za vse vrste sten, tudi za konstrukcije z elementi

### Obseg dobave:

- 2 tlačno zatesnjena slepa pokrova
- Šestkotni ključ za napenjanje z vgrajeno omejitvijo navora



## Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm
- Razdalja med osmi: 210 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 200 mm

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Napenjalni trak: jeklo St sn (W1)
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz TPE

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

Debelina stene (mm):	365-470
Enota pakiranja:	1

# SLIKE

