


Prirobnica iz nerjavnega jekla

Za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki

FA1x125/80/0 A2

Št. artikla: 910840000, GTIN: 4052487021036

Za privijanje z vijaki in vložki na obstoječe vdolbine/preboje v stenah ali talnih ploščah.

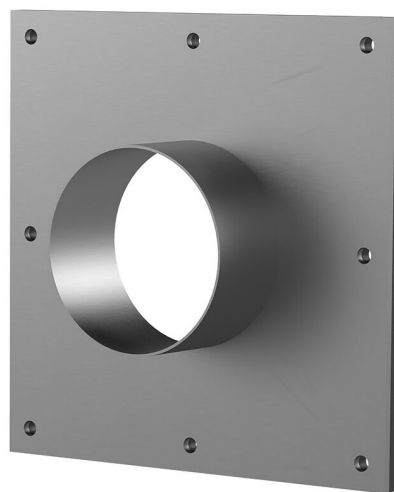

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Posamezne izvedbe je mogoče izvesti tudi po merah stranke
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri

Obseg dobave:

- Prirobnica iz nerjavnega jekla
- Površinsko tesnilo
- Pritrdilni elementi

Mere:

- Mera \varnothing z oz. \varnothing n standardne prirobnice ustreza vsakokratnemu \varnothing n cevne uvodnice + približno 150 mm (pri enem prehodu, podrobnosti najdete v prospektu)
- Standardna zgornja dolžina: 80 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Prirobnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Površinsko tesnilo: EPDM
- Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

LASTNOSTI

| | |
|---|-----|
| \varnothing _n cevne uvodnice (mm): | 125 |
| Debelina stene cevne uvodnice (mm) | 2 |
| S: | |
| Standardne mere prirobnice (mm): | 205 |

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Tesnilna masa EGO