

Membranski vbrizgovalni sistem za stavbe s kletjo

MIS60D 1x18-24 BL1300 Set10

Št. artikla: 3030391742, GTIN: 4052487230742



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za izvrtine v najpogosteje uporabljene vrste sten**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**
- **Blaga zatesnitev vodov za medije s tesnilnimi robovi**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za obstoječe stavbe s kletjo za zanesljivo zatesnitev standardnih cevi za vodo.

DEJSTVA

Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533
- Različne možnosti uporabe z različnimi tesnilnimi vložki

Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja:
- 10 kosov MIS 60D z že vgrajenim tesnilnim vložkom
- 10 kosov zaključnih stenskih rozet (samo pri različici z elektriko)
- 10 kosov 2-komponentne smole iM3000
- 10 kosov 2-komponentne smole RESINATOR, 150 ml
- 1 kos hitrovpeljalne naprave MIS 60-SVS



Mere:

- Za izvrtine Ø: od 62 do 65 mm
- Za debeline sten: od 200 do 1200 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Prirobnica, tesnilni vložek, nasprotno ležišče in adapter: EPDM
- Tesnilni trak: butil
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Zaključna stenska rozeta: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni stenski element: polikarbonat »negorljivo«
- Hitrovpenjalna naprava: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/ABS

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Število kablov/medij: | 1 |
| Primerno za Ø voda za medij (mm): | 18 - 24 |
| Dolžina (mm): | 1300 |
| Debelina stene (mm): | 900 - 1.200 |


SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo

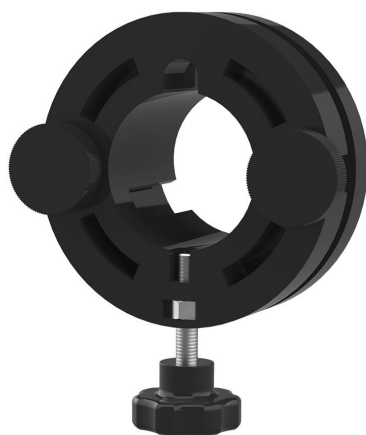

Hitrovpjenjalna naprava