


# Pocinkana cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico

za naknadno pritrditev z vijaki in vložki za zunanjo hidroizolacijo

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Št. artikla: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Za privijanje z vijaki in vložki na cevne uvodnice, izvrtine in preboje.

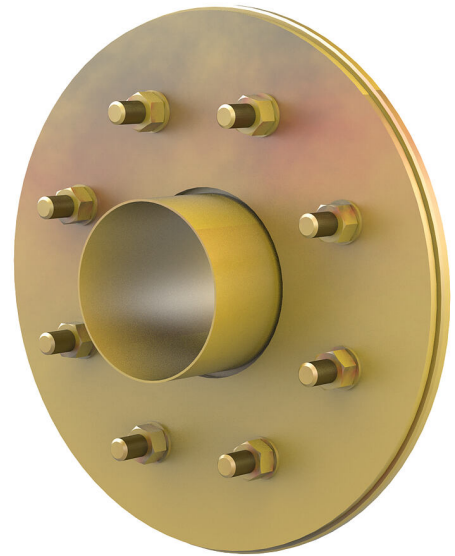

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Pritrdilni elementi za beton
- Matice

## Mere:

- Standardna zgornja dolžina: 80 mm
- Konstrukcija v skladu z DIN 18533 vsebuje dele, ki so v stiku z zemljo
- $\varnothing$ z standardne fiksne prirobnice ustreza  $\varnothing$ n posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: pocinkano jeklo
- Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Matice: pocinkano jeklo (vz)


## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

## LASTNOSTI

$\varnothing$ <sub>n</sub> cevne uvodnice (mm) D1:	150
$\varnothing$ fiksne prirobnice (mm) D2:	475
$\varnothing$ nepritrjene prirobnice (mm) D3:	465
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S:	2

## SLIKE

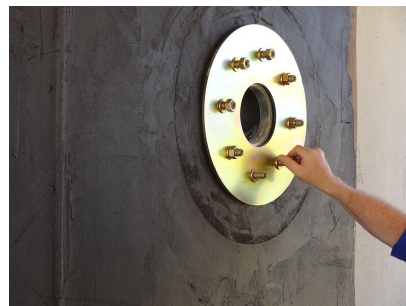

## POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki