

Tätningssinsats

med hylsmetod för plastspiralslangar

KES MA150 D

Artikelnr: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettsystem med återflödesspär och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**

För användning i insatsram och plastfläns HSI150 och för anslutning av plastspiralslangar. Tätningen sker genom hylsmetoden, där man spänner en hylsa av gummi på tätningssinsatsen och på plastspiralslangen med spännband.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett
- flexibel anpassning av längden på tomröret är möjlig genom hylsmetod

Leveransomfattning:

- Hylsa med spännband

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsroresanslutning $D_y=160$ mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet



Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4


Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

EGENSKAPER

Artikel: Systemdeckel

BILDER

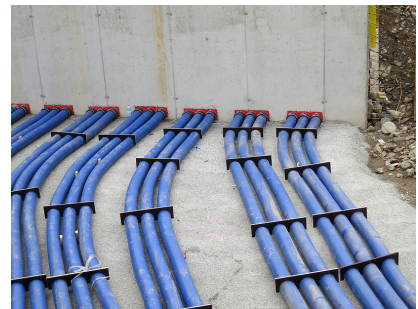

TILLBEHÖR KRÄVS



Verktygssats för KES-M



Gemensam huvudnyckel