

# Dubbel insatsram

## för ingjutning i betong


### HSI90 1x1 K2/100

Artikelnr: 3030304960, GTIN: 4052487244015



- **Trycktäthet mot betong med påsprutad 3-ribbad gummipackning**

För dubbelsidig gas- och vattentät anslutning av tätningsinsatser för kablar och kabelskyddsrör och maximal flexibilitet vid senare användning.

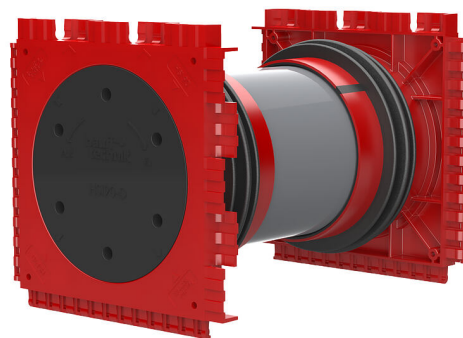

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsrörsanslutning och kabeltätning) på båda sidor
- Finns som paket med raminstickssystem, kan levereras från fabrik

### Leveransomfattning:

- 2 trycktäta blindlock

### Mått:

- Rammått: 145 × 145 mm (per insatsram)
- Centrumavstånd: 135 mm
- Minsta vägg tjocklek: 100 mm

### Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2



## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,0 bar
- radontät

## EGENSKAPER

Vägg tjocklek  
(mm): 100

## BILDER

