


# Jordningsgenomföring för efterinstallation

## HEA ND M16/400

Artikelnr: 1700050120, GTIN: 4052487044615

För efterinstallation i befintliga väggar med perimeterisolering. På båda sidorna sker tätningen mot väggen med en yttätning som pressas fast vid väggen med muttrar. Via ett kopplingsskarvjärn med kryssklämma kan platt- resp. rundvalsat stål anslutas.

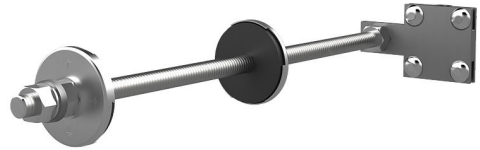

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Eftermontering/renovering av jordningsanläggningar
- Torrt tätningssystem (utan murbruk)

### Leveransomfattning:

- 1 x Kopplingsskarvjärn och kryssklämma

### Mått:

- Kontaktskiva: Ø 72 mm
- Ledarkärna: Gängad stång M16
- nödvändigt borrhål: 20 mm
- för väggdjocklekar: upp till 400 mm, större väggdjocklekar på förfrågan
- för perimeterisolering: upp till 200 mm

### Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- alla metalledlar: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Tätning: EPDM

## Prövningar/standarder:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (med blixtskyddstillämpning)

## EGENSKAPER

Maximal vägg tjocklek  
(mm): 400