

Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

MIS90D 1x24-40+3x7-13+2x5-8+2x7 K SET

Artikelnr: 3030300143, GTIN: 4052487113960



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **samtidig tätning för områdena el och kommunikation**



För tillförlitlig tätning av alla elektriska ledningar och telekommunikationsledningar utan extra krympning via en tätningsmanschett.

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- Flexibilitet tack vare tätningsmanschett med segmentringsteknik

Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet:
- 6 st. MIS 90 inklusive förmonterade manschettpluggar
- 6 st. tätningsmanschetter

Mått:

- för kärnborrningar Øi: 92–102 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- fläns, motverkande lager, manschettpluggar, tätningsmanschett, membranslang: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Rör: PVC-U
- Tätningsband: Butyl
- Spännband i rostfritt stål: V2A (AISI 304L)


Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

| | |
|------------------------------|-------|
| Totalt antal kablar/medier: | 8 |
| | 1 |
| | 3 |
| Antal kablar/medium: | 2 |
| | 2 |
| | 24-40 |
| lämpligt för medielednings-Ø | 7-13 |
| (mm): | 5-8 |
| | 7 |
| Konstruktionslängd (mm): | 1000 |
| Vägg tjocklek (mm): | 200 - |
| | 900 |
| Förpackningsenhet: | 1 |

BILDER

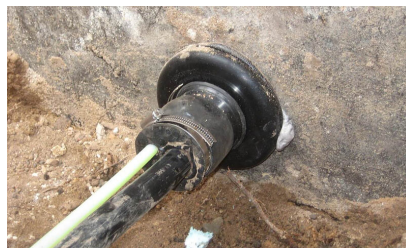


TILLBEHÖR KRÄVS



2-komponentharts M3000



Patronpistol

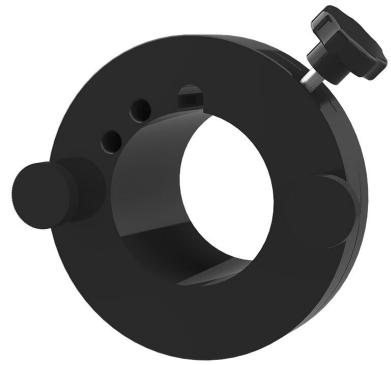

Snabbspänningsanordning