

# BD-Fix med foliefläns

## Genomföring i golvplattan


# BDF125 KG

Artikelnr: 3030400297, GTIN: 4052487231312



- **färdig för montering i golvplattan**

För anslutning av KG-/HT-rören. Gas- och vattentät anslutning med golvplattan tack vare en integrerad vattentätande fläns. Med foliefläns för anslutning till ett bitumenskikt resp. svetsbana eller ångspärr.

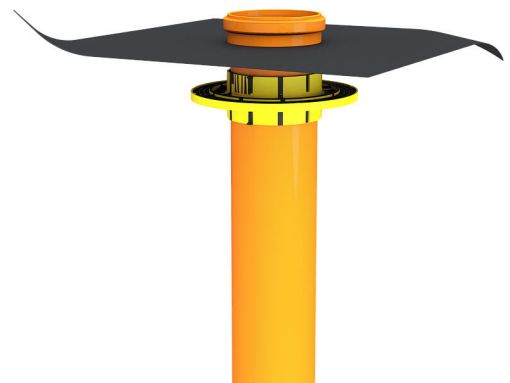

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- enkel anslutning av tätning eller ångspärr genom folieflänsen
- ingen avbrott av avloppsrören
- radontät

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

### Material:

- KG-rör: PVC-U/KG 2000-rör: PP
- Vattentätande fläns: ABS/TPE
- Foliefläns: EPDM



## Täthet:

- Trycktät till 5,0 bar  $\hat{=}$  50 m vattenpelare
- radontät

## EGENSKAPER

lämpligt för medielednings- $\emptyset$ (mm):	125
Typ:	KG
Förpackningsenhet:	1