

Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för pluggning i efterhand av tätskikt i bitumen/plastmaterial enligt DIN 18533

FLFA1x80/80/0 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400001, GTIN: 4052487062329

För pluggning via höljen, kärnborrningar eller öppningar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar

Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M20 (DIN 18533)
- Fästelement för betong

Mått:

- Fast standardfläns Øa motsvarar respektive hölje Øi + ca 330 mm (vid en genomgång)
- Standard – övre längd: 80 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

Täthet:

- gas- och vattentät


DIN:

- DIN 18533: Wassereinwirkungsklasse W1-E

EGENSKAPER

Foderrör Ø _i (mm) D1:	80
Fast fläns Ø (mm) D2:	405
Lös fläns Ø (mm) D3:	395
Foderrör väggjocklek (mm) S:	2

BILDER

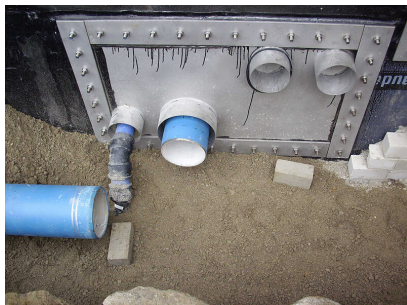

TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar