

# Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för pluggning i efterhand av tätskikt i bitumen/plastmaterial enligt DIN 18533

## FLFA1x450/80/0 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400010, GTIN: 4052487062411

För pluggning via höljen, kärnboringar eller öppningar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar

### Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M20 (DIN 18533)
- Fästelement för betong

## Mått:

- Fast standardfläns  $\emptyset a$  motsvarar respektive hölje  $\emptyset i$  + ca 330 mm (vid en genomgång)
- Standard – övre längd: 80 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER


Foderrör  $\emptyset$ , (mm) D1: 450

Fast fläns  $\emptyset$  (mm) D2: 780

Lös fläns  $\emptyset$  (mm) D3: 770

Foderrör väggjocklek (mm) S: 3

## BILDER

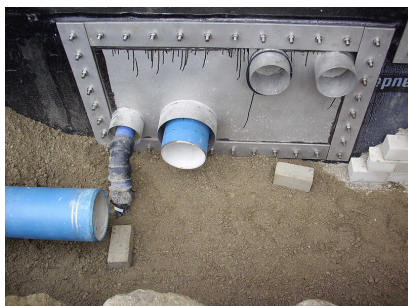

# TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar