

Foderrör med fast/lös fläns i rostfritt stål

för pluggning i efterhand av tätskikt i bitumen/plastmaterial enligt DIN 18533

FLFA1x500/80/0 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400011, GTIN: 4052487062428

För pluggning via höljen, kärnboringar eller öppningar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- specialutföranden kan tillverkas utifrån kundens önskemål
- kan även levereras med flera genomgångar och olika diametrar

Leveransomfattning:

- Hölje med fast/lös fläns
- Bultar och muttrar M20 (DIN 18533)
- Fästelement för betong

Mått:

- Fast standardfläns $\emptyset a$ motsvarar respektive hölje $\emptyset i$ + ca 330 mm (vid en genomgång)
- Standard – övre längd: 80 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Foderrör med fast/lös fläns: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller på förfrågan V4A (AISI 316L)
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Blindlock: PE


Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

| | |
|---------------------------------|-----|
| Foderrör \emptyset , (mm) D1: | 500 |
| Fast fläns \emptyset (mm) D2: | 830 |
| Lös fläns \emptyset (mm) D3: | 820 |
| Foderrör väggjocklek (mm) S: | 4 |

BILDER

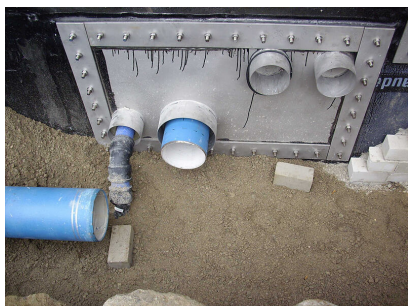

TILLBEHÖR KRÄVS



Gummipackningar