

# 进行湿式安装的基本型号

用于带地下室的建筑物


## MSH PolySafe MV

商品号: 1560000004, GTIN: 4052487162715



- 带水平仪的前端板，确保安装正确
- 装有检查开口，可视觉检查安装情况

气、水、电和电信的气密、水密型建筑物引入装置。浆型号，带有30毫米密封宽度的内部密封。建筑物外侧向墙体开孔中灌浆进行外部密封。  
需配件：可以重复使用的灌浆装置和灌注砂浆。

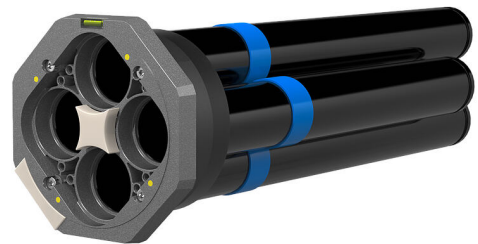

图片可能与所选产品不完全一致

## 产品数据

### 优势:

- 对通过一个引入装置引入的所有供应管线进行密封
- 可连续连接保护管一直到达地产边界的总供应管道

### 供货范围:

- 内部密封的前端板
- 4个套管
- 4个膨胀条（已预装在套管上）
- 可移动的水平仪（已预装）
- 8个自攻螺钉M8x45，用于管路密封

### 尺寸:

- 密封宽度：30mm
- 适合墙体开孔/穿墙套管 $\varnothing_i$ ：199 - 203mm
- 最大壁厚：500mm（可按要求提供特殊长度）



## 特性:

- DVGW 认证
- 与管路密封元件配合使用
- 用灌浆装置固定在墙体中
- 可与连接元件和穿线管系统组合

## 应用范围:

- 防渗混凝土防水等级2

## 材料:

- 内部密封：玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM
- 套管：PVC
- 膨胀条：HE/EPDM
- 螺钉：不锈钢V2A ( AISI 304L )

## 密封性:

- 气密和水密性最高1.0巴

## 检验/标准:

- DVGW VP 601

## 需要配件



灌注砂浆Hauff-Beto-Fix



灌浆装置



灌浆装置