

# KG-FIX

## Mauerkragen

# KGF125

Artikel-Nr.: 3030377635, GTIN: 4052487228855



- **schnelle, werkzeuglose Montage**

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.

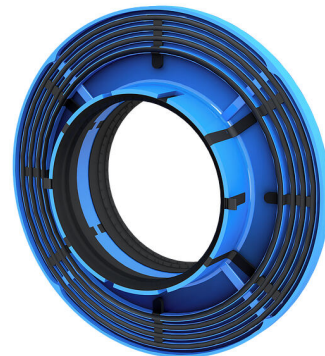


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe Formstabilität durch 2-Komponenten Spritzgusstechnik

### Eigenschaften:

- für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- 2 TPE-Profil-Doppeldichtungen

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

### Werkstoff:

- ABS/TPE



## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Mauerkragen Ø (mm):	227
geeignet für Medienrohr Ø <sub>a</sub> (mm):	125
STK:	1

## BILDER

