

# KG-FIX

## Mauerkragen

# KGF160

Artikel-Nr.: 3030300098, GTIN: 4052487220200



- **schnelle, werkzeuglose Montage**

Wassersperrflansch zum druckwasserdichten Einbinden von Abwasserrohren in Bodenplatten.

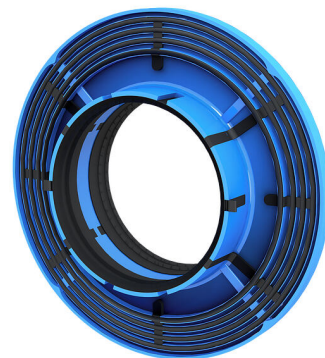


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe Formstabilität durch 2-Komponenten Spritzgusstechnik

### Eigenschaften:

- für alle gängigen glatten Rohre geeignet
- 2 TPE-Profil-Doppeldichtungen

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

### Werkstoff:

- ABS/TPE



## Dichtheit:

- druckdicht bis 5,0 bar - entspricht 50 m Wassersäule
- radonsicher

## EIGENSCHAFTEN

Mauerkragen Ø (mm):	262
geeignet für Medienrohr Ø <sub>a</sub> (mm):	160
STK:	5

## BILDER

