

Immer. Sicher. Dicht.

PE-Wellrohr für Hauseinführungen

WR75 S50000

Artikel-Nr.: 1591000755

Das flexible Wellrohr kann aufgrund der Ringbundware und seiner Flexibilität über größere Strecken ohne Muffen und Bögen verlegt werden und ist ideal, um das vorhandene Kabeleinführungssystem zu verlängern.

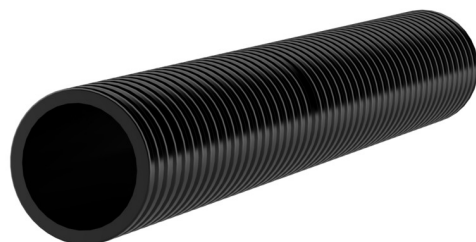


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- hohe Flexibilität durch enge Radien

Lieferumfang:

- Ringbundware à 50 m

Maße:

- \varnothing_a : 75 mm

Eigenschaften:

- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest

Werkstoff:

- PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar