

# Fest-/Losflansch-Futterrohr aus Edelstahl

zum nachträglichen Andübeln für schwarze Wanne nach DIN 18533

## FLFA1x125/80/0 DIN18533 A2

Artikel-Nr.: 2500400003, GTIN: 4052487062343

Zum Andübeln über Futterrohre, Kernbohrungen oder Durchbrüchen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- individuelle Ausführungen können kundenspezifisch gefertigt werden
- auch mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Durchmessern lieferbar

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch-Futterrohr
- Bolzen und Muttern M20 (DIN 18533)
- Befestigungselemente für Beton



## Maße:

- Standard-Festflansch  $\varnothing_a$  entspricht dem jeweiligen Futterrohr  $\varnothing_i$  + ca. 330 mm (bei einem Durchgang)
- Standard-Oberlänge: 80 mm

## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Edelstahl V2A (AISI 304L) oder auf Anfrage V4A (AISI 316L)
- Befestigungselemente: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Verschlussdeckel: PE


## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr $\varnothing_i$ (mm) D1:	125
Festflansch $\varnothing_a$ (mm) D2:	450
Losflansch $\varnothing_a$ (mm) D3:	440
Futterrohr Wanddicke (mm) S:	2

## BILDER

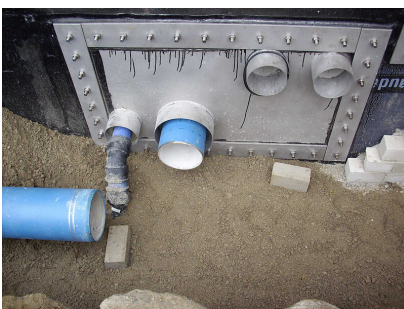

# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen