

# Cubierta del sistema

Sellado de cables con tecnología de termorretracción


## HSI150 D7x33 WS

Nº de artículo: 3030300083, GTIN: 4052487197632



- **la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente**
- **El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)**

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Los manguitos térmicos ofrecen un amplio ámbito de aplicación, y por efecto del calor procedente de los apoyos de la cubierta del sistema se contraen sobre los cables. Los apoyos de la cubierta del sistema no ocupados pueden cubrirse con tapones de cierre.

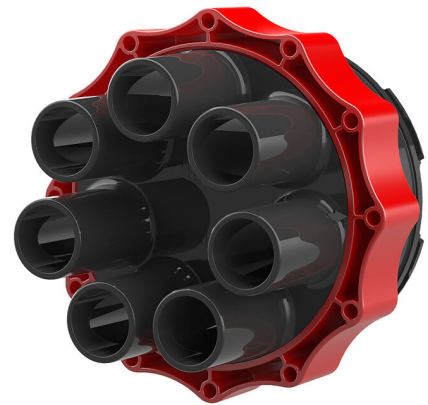

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- mayor área de aplicación
- óptima retracción gracias a las cintas de centrado
- sellado de cables mediante termoadhesivo presente dentro del manguito térmico

### Alcance de suministro:

- Manguitos térmicos
- Cinta de centrado en HSI 150-D1/80 y HSI 150-D3/58



## Propiedades:

- certificación FHRK

## Material:

- Cubierta del sistema con apoyos: Policarbonato
- Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT
- Manguito térmico con termoadhesivo: Poliolefina
- Cinta de centrado: EPDM


## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

## PROPIEDADES

|  |       |
|--|-------|
| Ø Apoyos (mm):                                 | 33    |
| Número de cables/medio:                        | 7     |
| Rango de utilización para el Ø del cable (mm): | 12-31 |

## IMÁGENES

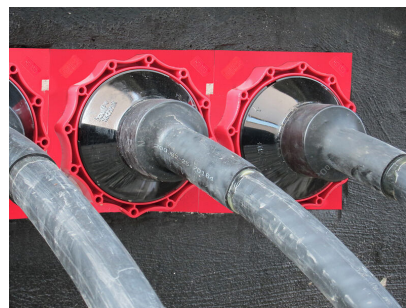

# ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada