


Bride extérieure module 2

pour entrée de bâtiment multiligne de chauffage urbain, variante de base 1 et 2

MSH FW Basic M2

No. d'article: 1933005100, GTIN: 4052487126625

Module complémentaire de l'entrée de bâtiment multiligne de chauffage urbain associé à un élément extérieur d'étanchéité MSH-FW module 1 ou module 6. Pour intégration des garnitures d'étanchéité existantes.

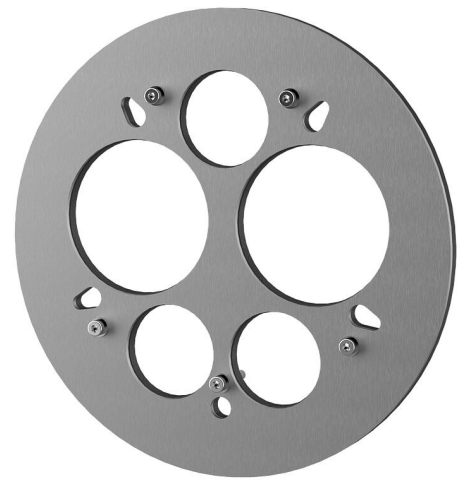

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Contenu de la livraison:

- Bride extérieure avec garniture d'étanchéité profilée
- 5 unités éléments de fixation

Dimensions:

- \varnothing_a : 380 mm

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1, béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Bride : acier inoxydable AISI 304L
- Garniture d'étanchéité profilée : EPDM

PROPRIÉTÉS

Article: Außenflansch Modul 2 für Fernwärme-Mehrspartenhauseinführung Grundvariante 1 und 2