

# 160-as csőívű padlóbevezetés

## távfűtés-vezetékekhez

### MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

Cikksz.: 1900500160, GTIN: 4052487157438

Távfűtővezetékek padlólemezen keresztüli bevezetéséhez és tömítéséhez. Elhelyezés külön beszerezhető bilincsrendszerrel a távhővezeték telepítő berendezésén, spiráltömítőrendszerrel és tömítőelemekkel kombinálva.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Szállítási terjedelem:

- Csőív Ø 160 mm
- Védőcső Ø 150 mm, részben bevont, L=650 mm

## Méretek:

- Csőív sugara: 1000 mm


## Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

## Nyersanyag:

- PVC

## KÉPEK

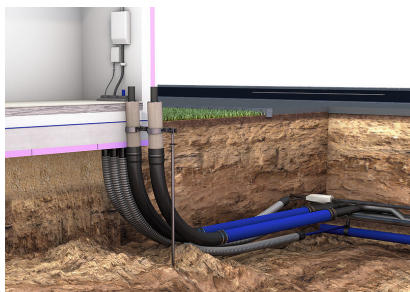

## TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Telepítőberendezés



Rögzítőív 160