

Universele isolatiering Module 3

voor meervoudige huisinvoer stadsverwarming, basisvariant 1 en 2


MSH FW Basic M3

Artikel-nr.: 1933005200, GTIN: 4052487126632



- **door gedefinieerd afbreekpunt bruikbaar voor diverse diameters**

Voor plaatsing in aanwezige perimeterisolatie, in combinatie met het buitenafdichtingselement MSH-FW Module 1, Module 5 of Module 6.

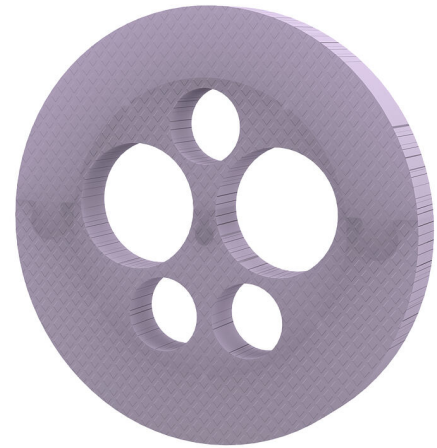

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Voordelen:

- Herstel van de warmte-isolatie
- mechanische bescherming van de afdichting van het gebouw

Afmetingen:

- Øa: 440/299 mm
- Isolatie-dikte: 50 mm

Materiaal:

- Styrodur (EPS)