


# Kombinirani hišni uvod za vodo DN 150

Za stavbe s kletjo

ROKA WF-TE-ARO-DN150/160-PN16 BL1120

Št. artikla: 1990800095, GTIN: 4052487054478

Kombinirani hišni uvod za vodo znamke Schuck DN 150 za uporabo v izvrtinah ali cevni uvodnicah s  $\varnothing$ n 250 mm.

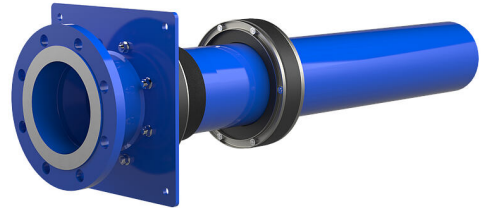

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Preprosta in hitra montaža
- Suha vgradnja

### Obseg dobave:

- Kombinirani hišni uvod za vodo znamke Schuck DN 150 z varovalom proti iztrganju in vrtenju ter vnaprej sestavljenimi tesnilnimi elementi

### Mere:

- $\varnothing$ n izvrtine/cevne uvodnice: 250 mm
- Debelina stene: od 240 do 700 mm

### Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

## SLIKE

