

Universal-isoleringsskiva modul 3

för fjärrvärme-multigenomföring i byggnader, grundutförande 1 och 2


MSH FW Basic M3

Artikelnr: 1933005200, GTIN: 4052487126632



- **förutbestämd brytpunkt gör att den kan användas för olika diametrar**

För användning i befintlig perimeterisolering, kombinerat med utvändigt tätningselement MSH-FW modul 1, modul 5 eller modul 6.

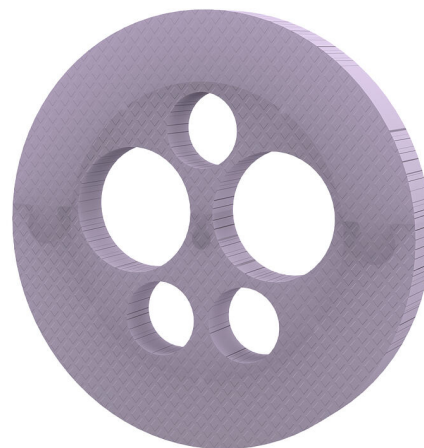

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Återställning av värmeisoleringen
- mekaniskt skydd av byggnadstätningen

Mått:

- Øa: 440/299 mm
- Isoleringens tjocklek: 50 mm

Material:

- Styrodur (EPS)